


Гидравлический привод, полипропилен

Серия 9303P

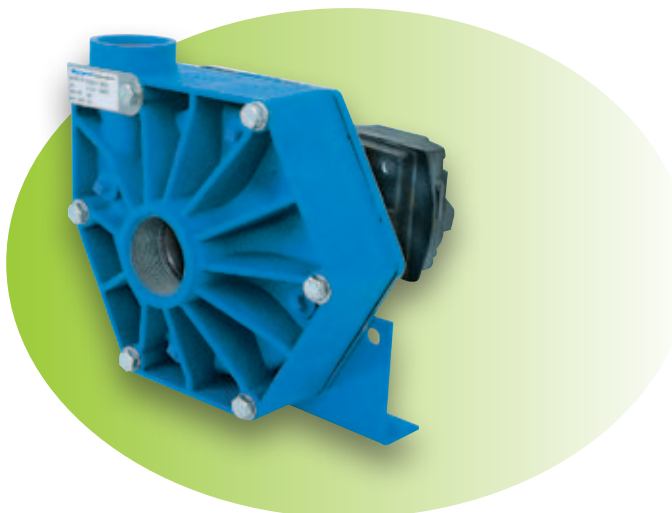

- Привод от гидромотора (для систем с открытым центром, с закрытым центром и чувствительных к нагрузке систем)
- Размер отверстий: входное – 1½ дюйма внутр. резьба NPT, выходное – 1¼ дюйма внутр. резьба NPT
- Максимальная температура жидкости: 60°C
- Корпус: полипропилен
- ИмPELLер: полипропилен
- Мотор: генератор с внутренним зацеплением
- Гидравлические отверстия: входное – ½ дюйма внутр. резьба NPT, выходное – ¾ дюйма внутр. резьба NPT
- Вес: 9,5 кг
- Уплотнение насоса: вайтон/керамика – стандарт (есть в наличии: карбид кремния Life Guard® (B) и бутадиенакрилонитрильный каучук/керамика)
- Уплотнение гидромотора: тефлон с двойной кромкой
- Максимальное давление гидромотора: 207 бар

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. гидр. поток Л/мин
9303P-HM1C	416	8,9	49 Л/мин
9303P-HM2C	310	6,5	23 Л/мин
9303P-HM3C	416	6,4	91 Л/мин
9303P-HM4C	310	5,7	26 Л/мин
9303P-HM5C	428	8,2	60 Л/мин
3430-0445	Ремонтный набор: уплотнение и уплотнительное кольцо		
3430-0593	Набор с уплотнением из карбида кремния Life Guard®		

уплотнение из карбида кремния Life Guard® - добавьте суффикс "B" (например: 9303P-HM1C-B)

9303P-HM1C

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар	Л/мин при 6,2 Бар	Л/мин при 6,9 Бар	Л/мин при 7,6 Бар	Л/мин при 8,3 Бар
41,6	352	341	326	303	280	254	223	185	136	68		
45,4	386	375	360	344	329	307	280	250	208	148	72	
49,2	413	401	390	375	356	333	310	280	246	204	159	106

9303P-HM2C

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар	Л/мин при 6,2 Бар
18,9	246	212	174	144	76				
22,7	280	273	242	212	182	144	79		
26,5	303	284	265	235	216	182	151	106	34

9303P-HM3C

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар	Л/мин при 6,2 Бар
56,8	322	303	265	227	167				
68,1	379	367	348	318	288	238	182		
75,7	413	409	394	375	341	310	269	227	148

9303P-HM4C

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар
18,9	227	197	155	98				
22,7	265	250	220	182	140	79		
26,5	303	288	265	238	208	170	121	57

9303P-HM5C

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар	Л/мин при 6,2 Бар	Л/мин при 6,9 Бар	Л/мин при 7,6 Бар
45,4	356	348	326	295	257	220	167	57			
49,2	379	371	356	333	299	265	227	182	95		
53,0	409	405	394	379	356	326	291	257	216	159	
56,8	428	424	416	401	379	352	326	295	257	212	151