


# Гидравлический привод, чугун, Ni-Resist или Silver XL®

## Серия 7560-GM30, с 8 роликами

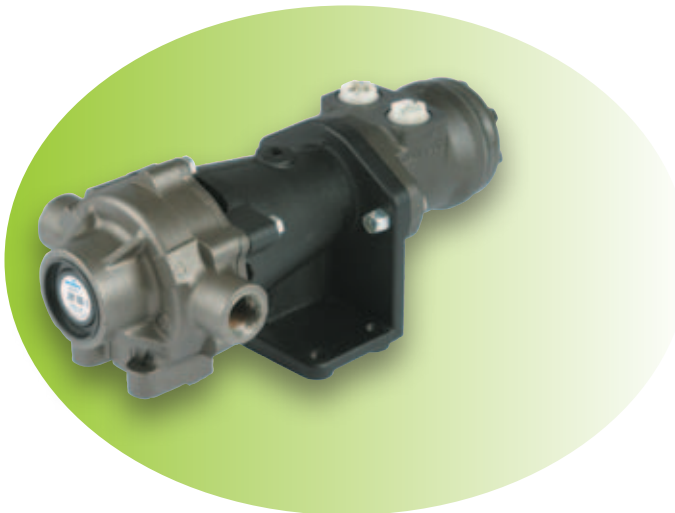

- Привод от гидромотора (для систем с открытым центром, с закрытым центром и чувствительных к нагрузке систем)
- Максимальная температура жидкости: 60°C
- Размер отверстия насоса: 3/4 дюйма резьба NPT
- Входная насадка для шланга 1 дюйма для работы со скоростью 1000 об/мин
- Корпус: чугун (C), Ni-Resist (N) или Silvercast (XL)
- Ролики: стандарт – супер ролики; есть в наличии – полипропиленовые (T3), тефлоновые (T2) и из бутадиенакрилонитрильного каучука (G)
- Уплотнение вала: вайтон – стандарт (есть в наличии бутадиенакрилонитрильный каучук (M))
- Ротор: чугун, Ni-Resist или Silvercast
- Размер отверстия мотора: -10 SAE (7/8 дюйма – 14 UNF – унифицированная мелкая резьба)

### Информация для заказа

| Номер модели | Макс. Л/мин | Макс. Бар | Макс. Об./мин. | Производительность мотора   |
|--------------|-------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 7560C-GM30   | 76          | 20,6      | 1000           | Макс. 45 Л/мин гидр. потока |
| 7560N-GM30   |             |           |                |                             |
| 7560XL-GM30  |             |           |                |                             |

Тефлоновые ролики - Добавьте суффикс "T2" - (например: 560C-GM-30-T2).

Полипропиленовые ролики - Добавьте суффикс "T3" - (например: 7560C-GM-30-T3).

Уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука - Добавьте суффикс "M" - (например: 7560C-GM30-M).

### 7560N-GM30

| Нуд. Л/мин | Л/мин при 0 Бар | Л/мин при 2 Бар | Л/мин при 4 Бар | Л/мин при 6 Бар | Л/мин при 8 Бар | Л/мин при 10 Бар | Л/мин при 12 Бар | Л/мин при 14 Бар | Л/мин при 16 Бар | Л/мин при 18 Бар | Л/мин при 20 Бар |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20         | 35,8            | 33,2            | 30,5            | 28,1            | 25,6            | 23,4             | 20,9             | 18,5             | 15,8             | 12,6             | 10,0             |
| 25         | 42,8            | 39,5            | 36,8            | 34,0            | 31,8            | 29,2             | 26,2             | 23,7             | 21,6             | 18,9             | 16,4             |
| 30         | 51,8            | 49,0            | 45,8            | 43,0            | 40,3            | 37,9             | 35,3             | 33,3             | 31,1             | 28,9             | 26,2             |
| 35         | 58,1            | 55,8            | 52,7            | 50,1            | 47,7            | 45,5             | 43,1             | 40,9             | 38,8             | 36,3             | 33,5             |
| 40         | 67,6            | 64,8            | 62,4            | 60,0            | 57,7            | 55,8             | 53,4             | 51,3             | 48,8             | 46,6             | 44,1             |
| 45         | 75,3            | 72,7            | 70,4            | 68,1            | 66,0            | 63,8             | 61,8             | 59,8             | 57,8             | 55,7             | 53,3             |