


Big Twin®

Модель 5206С и 5206С-Н

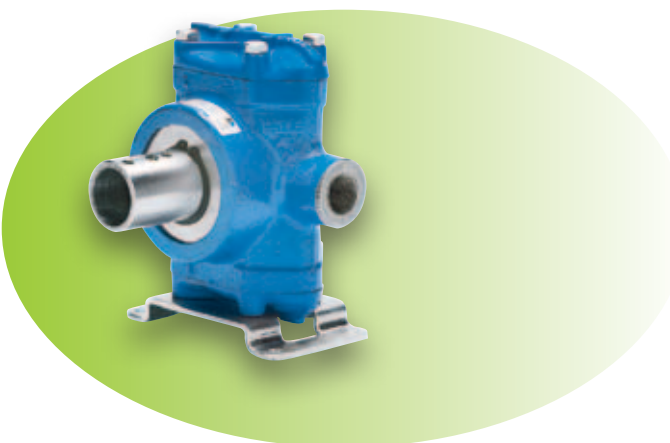

- Размер отверстия: входное – 3/4 дюйма, выходное – 3/4 дюйма
- Максимальная температура жидкости: 60 С
- Вес: 8,2 кг
- Вращение вала насоса: в двух направлениях
- Манжеты: кожа – стандарт (есть в наличии из бутадиенакрилонитрильного каучука (-R) и армированный сеткой (-F))
- Для этих моделей необходим демпфер пульсаций 3375-0017-2

Информация для заказа


Давление	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.
	@400 Об./мин.		@500 Об./мин.		@540 Об./мин.		@600 Об./мин.		@700 Об./мин.		@800 Об./мин.	
1,7 Бар	14,8	,26	18,5	,29	20,4	,31	22,7	,34	26,5	,40	30,3	,46
6,9 Бар	14,8	,40	18,9	,46	20,4	,50	22,7	,56	26,5	,65	29,9	,74
13,8 Бар	15,1	,66	18,9	,75	20,4	,81	22,7	,90	26,1	1,1	29,5	1,2
20,9 Бар	14,8	,89	18,9	1,1	20,1	1,2	22,3	1,3	26,1	1,5	29,1	1,7
27,6 Бар	14,8	1,1	18,5	1,4	20,1	1,5	22,3	1,6	26,1	1,9	29,1	2,2

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. Об./мин.	Вал
5206С	30,3	27,5	800	1 дюйма сплошной вал с базой
5206С-Н				1 3/8 дюйма полый вал с базой
3430-0037	набор кожаных манжет			

Для манжет, армированных сеткой - Добавьте суффикс "F" - (например: 5206С-F).
Випа-N Cups - Добавьте суффикс "R" - (ие.: 5206С-R).

Big Twin®

Модель 5210С и 5210С-Н

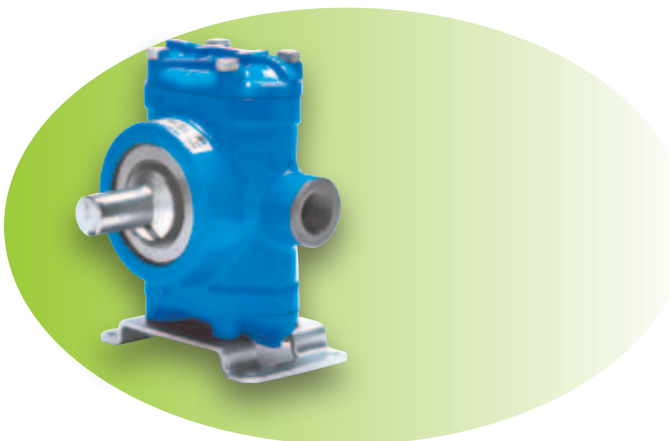

- Размер отверстия: входное – 3/4 дюйма, выходное – 3/4 дюйма
- Максимальная температура жидкости: 60°С
- Вес: 8,2 кг
- Вращение вала насоса: в двух направлениях
- Манжеты: кожа – стандарт (есть в наличии из бутадиенакрилонитрильного каучука (-R) и армированный сеткой (-F))
- Для этих моделей необходим демпфер пульсаций 3375-0015-2

Давление	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.
	@400 Об./мин.		@500 Об./мин.		@540 Об./мин.		@600 Об./мин.	
1,7 Бар	27,6	,39	33,7	,57	35,6	,66	37,9	,73
6,9 Бар	27,6	,69	33,7	,87	35,6	,94	37,5	1,10
13,8 Бар	27,2	1,2	33,3	1,5	35,2	1,6	37,5	1,7
20,7 Бар	27,2	1,7	33,3	2,0	35,2	2,2	37,1	2,3
27,6 Бар	27,2	2,1	32,9	2,6	34,8	2,7	37,1	3,0