

Аксессуары

Компания Нурго предлагает широкий спектр изделий для распылительных работ. Нурго имеет изделия необходимые для Ваших задач, начиная от держателей ProFlo™ для наконечников, крышек ProCap™ для баков, фильтров и кранов и, заканчивая блоками управления, смесителями для химикатов.



Держатели для наконечников с Наибольшим Расходом Жидкости в Индустрии



ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Для быстрой смены наконечников, предлагается три вида револьверной головки: односторонняя - на одну форсунку, трехсторонняя - на три форсунки, и пятисторонняя - на пять форсунок
- Обеспечивает самое низкое падение давления в индустрии при любой величине потока.
- 9,84 л/мин при падении давления в 0,345 бар
- Имеются версии для устаноки на опрыскивающие и держащие штанги
- Надежное перекрытие между каждым положением головки
- Возможно размещение логотипа заказчика (при определенной величине заказов)

преимущества

- Сконструированы для обеспечения наибольших расходов жидкости при полном диапазоне давления на распыление
- Уникальная конструкция DCV (мембранный обратный клапан) понижает ограничения в протоке, обеспечивает 9,8 л/мин при падении давления в 0,34 бар через наконечник
- Позволяет работать при более высоких скоростях в поле, обеспечивая полное покрытие, также позволяет непосредственное применение удобрений через держатели для наконечников с мембранным обратным клапаном DCV
- Конструкция индексации с помощью револьверной головки обеспечивает улучшенную устойчивость и надежность держателей для наконечников во время срока эксплуатации - устраняя свободное вращение и заедание головки, очевидные проблемы держателей других производителей
- Автоматическое выравнивание распыления, используя плоскоструйные наконечники
- Компактный дизайн упрощает установку с меньшей помехой для конструкции штанги.
- Держатели ProFlo комплектуются со стандартным мембранным обратным клапаном (DCV) на 0,55 бар. В качестве альтернативы также имеются клапаны DCV на 0,27 бар, 0,82 бар, 1,37 бар, и 1,72 бар.

Рабочие характеристики держателей ProFlo

Падение давления, бар

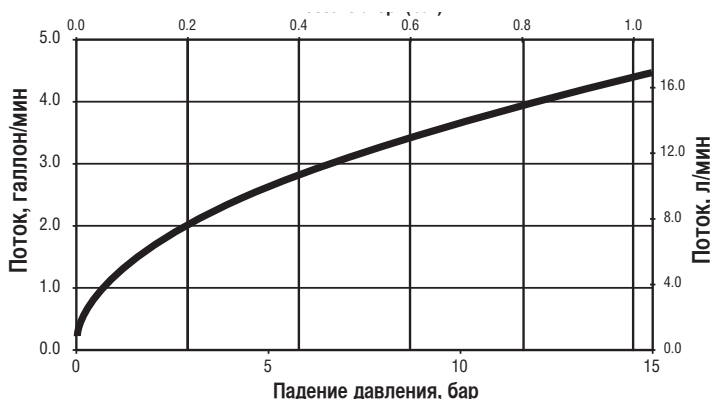

Клапан ProStop™ для держателей

Новинка!

Быстрая и Чёткая Активация Распыления



- Быстро и точно включает и останавливает поток на форсунке, используя пневматическую систему распылителя
- Оптимизированный для держателей Hupro ProFlo для достижения высокого дозирования и больших скоростей
- Вход клапана совместим с удобными нажимными соединителями и экономичной полиэтиленовой или полипропиленовой трубкой
- Соедините несколько клапанов в одну пневматическую цепь для управления секции штанги или используйте клапана в небольших группах для уменьшения нахлеста распыления при поворотах
- Надежная работа обычно в закрытом положении, создает давление для котроля распыления и полное закрытие для транспортировки и хранения
- Прочная и химически устойчивая конструкция, использующая материалы полипропилен, поливинилиденфторид и EPDM (каучук на основе сополимера этилена) для компонентов, подвергающихся влаге
- Функционирует, используя всего лишь 3 бар пневматического сигнала для перекрытия максимальное давление распыления в 10 бар
- См. страницу 142 для размещения заказа

Держатели ProFlo™ для наконечников

Держатели на 3 и 5 наконечников для опрыскивающей штанги (без шпонки для зажима штанги) (amp)



Опция уплотнений/цвет клапана	Опция рев. головки	(для крепления на трубу) Размер				
		1/2 дюйма	3/4 дюйма	1 дюйм	20мм	25мм
EPDM/Красный	3	4223N-B322	4223N-B323	4223N-B324	4223N-B327	4223N-B328
	5	4223N-B522	4223N-B523	4223N-B524	4223N-B527	4223N-B528
Viton/Зеленый	3	4223N-B322V	4223N-B323V	4223N-B324V	4223N-B327V	4223N-B328V
	5	4223N-B522V	4223N-B523V	4223N-B524V	4223N-B527V	4223N-B528V

Продается по 100 штук

Для приобретения индивидуальных держателей в упаковке добавьте суффикс -00 (напр.: 4223N-B322-00)

Держатели на три наконечника для опрыскивающей штанги



Номер детали	Описание
4222N-B322	1/2 дюйма, разъемный хомут
4222N-B323	3/4 дюйма, разъемный хомут
4222N-B324	1 дюйм, разъемный хомут
4222N-B323C	3/4 дюйма, откидной хомут
4222N-B324C	1 дюйм, откидной хомут
4222N-B334C	1 дюйм, откидной хомут 0.82 бар мембранный обратный клапан DCV

Держатель на один наконечник для опрыскивающей штанги



Опция уплотнений/цвет клапана	(для крепления на трубу) Размер				
	1/2 дюйма	3/4 дюйма	1 дюйм	20мм	25мм
EPDM/Красный	4221N-B122	4221N-B123	4221N-B124	4221N-B127	4221N-B128
Viton/Зеленый	4221N-B122V	4221N-B123V	4221N-B124V	4221N-B127V	4221N-B128V

Для держателя с выходным отверстием 1/4 дюйма внутренней Национальной Трубой Резьбой (NPT)- замените В на F (например: 4221N-F122) Продается по 100 штук

Держатели на 3 и 5 наконечников со шпонкой для зажима на штангу



Новинка!

Опция уплотнений/цвет клапана	Опция рев. головки	(для крепления на трубу) Размер				
		1/2 дюйма	3/4 дюйма	1 дюйм	20мм	25мм
EPDM/Красный	3	4243N-B322	4243N-B323	4243N-B324	4243N-B327	4243N-B328
	5	4243N-B522	4243N-B523	4243N-B524	4243N-B527	4243N-B528
Viton/Зеленый	3	4243N-B322V	4243N-B323V	4243N-B324V	4243N-B327V	4243N-B328V
	5	4243N-B522V	4243N-B523V	4243N-B524V	4243N-B527V	4243N-B528V

Продается по 100 штук

Для приобретения индивидуальных держателей в упаковке добавьте суффикс -00 (напр.: 4243N-B322-00)(i.e.: 4223N-B322-00)

Держатели на 3 и 5 наконечников со шпонкой для зажима на штангу и насадкой для шланга для фиксации на держащей штанге



Новинка!

Опция уплотнений/цвет клапана	19 мм односторонняя насадка для шланга	19 мм двухсторонняя насадка для шланга	25 мм односторонняя насадка для шланга	25 мм двухсторонняя насадка для шланга
EPDM/Red	4263N-B323S	4263N-B323D	4263N-B324S	4263N-B324D
	4263N-B523S	4263N-B523D	4263N-B524S	4263N-B524D
Viton/Green	4263N-B523SV	4263N-B523DV	4263N-B524SV	4263N-B524DV
	4263N-B323SV	4263N-B323DV	4263N-B324SV	4263N-B324DV

Продается по 100 штук

Для приобретения индивидуальных держателей в упаковке добавьте суффикс -00 (напр.: 4263N-B323S-00) 4223N-B323S-00)

Адаптеры для держащей штанги для револьверной головки на несколько насадок



Номер детали	Тип	Размер зажима	Насадка для шланга
4200-0111N	Односторонняя	1/2 дюйма труба	1/2 дюйма 13 мм
4200-0112N	Односторонняя	3/4 дюйма труба	3/4 дюйма 19 мм
4200-0113N	Односторонняя	3/4 дюйма труба	1 дюйм 25 мм
4200-0114N	Односторонняя	1 дюйма труба	3/4 дюйма 19 мм
4200-0115N	Односторонняя	1 дюйма труба	1 дюйм 25 мм
4200-0211N	Двухсторонняя	1/2 дюйма труба	1/2 дюйма 13 мм
4200-0212N	Двухсторонняя	3/4 дюйма труба	3/4 дюйма 19 мм
4200-0213N	Двухсторонняя	3/4 дюйма труба	1 дюйм 25 мм
4200-0214N	Двухсторонняя	1 дюйма труба	3/4 дюйма 19 мм
4200-0215N	Double	1 дюйма Pipe	1 дюйма 25 мм

0,55 бар мембранный обратный клапан DCV, если не обусловлено иначе.

Держатели ProFlo™ для наконечников

Держатели на три наконечника с насадкой для шланга и мембранным обратным клапаном DCV



Односторонняя насадка для шланга, номер детали	Двухсторонняя насадка для шланга, номер детали	Трехсторонняя насадка для шланга, номер детали	Внутренний диаметр шланга	
4242N-B322S	4242N-B322D	4242N-B322T	1/2 дюйма	13 мм
4242N-B323S	4242N-B323D	4242N-B323T	3/4 дюйма	19 мм

Держатели для держателей штанги с насадкой для шланга и мембранным обратным клапаном DCV

Nozzle Bodies-with DCV



Односторонняя насадка для шланга, номер детали	Двухсторонняя насадка для шланга, номер детали	Трехсторонняя насадка для шланга, номер детали	Внутренний диаметр шланга	
4241N-B121S	4241N-B121D	4241N-B121T	3/8 дюйма	10 мм
4241N-B122S	4241N-B122D	4241N-B122T	1/2 дюйма	13 мм
4241N-B123S	4241N-B123D	4241N-B123T	3/4 дюйма	19 мм

Держатели для держателей штанги с насадкой для шланга и мембранным обратным клапаном в вертикальном положении



Односторонняя насадка для шланга, номер детали	Двухсторонняя насадка для шланга, номер детали	Внутренний диаметр шланга	
4240N-B121S	4240N-B121D	3/8 дюйма	10 мм
4240N-B122S	4240N-B122D	1/2 дюйма	13 мм
4240N-B123S	4240N-B123D	3/4 дюйма	19 мм

Держатели с резьбовым креплением на один наконечник с мембранным обратным клапаном DCV



Опция уплотнений/цвет клапана	1/4 дюйма наружная NPT x 1/4 дюйма внутренняя NPT			1/4 дюйма наружная NPT x Байонетный замок	11/16 дюйма UNF x Байонетный замок
	0,276 бар	0,551 бар	1,723 бар	0,551 бар	0,551 бар
EPDM/Красный	4240N-F110	4240N-F120	4240N-F150	4240N-B020	4241N-B120U
Viton/Зеленый	4240N-F110V	4240N-F120V	4240N-F150V	4240N-B020V	-

Держатели на один наконечник для опрыскивающей штанги без мембранного клапана DCV



Односторонняя насадка для шланга, номер детали	Внутренний диаметр шланга
4201N-B102	1/2 дюйма зажим
4201N-B103	3/4 дюйма зажим
4201N-B104	1 дюйма зажим

Держатели с насадкой для шланга для держателей штанги - без мембранного клапана DCV



Односторонняя насадка для шланга, номер детали	Двухсторонняя насадка для шланга, номер детали	Трехсторонняя насадка для шланга, номер детали	Внутренний диаметр шланга	
4231N-B101S	4231N-B101D	4231N-B101T	3/8 дюйма	10 мм
4231N-B102S	4231N-B102D	4231N-B102T	1/2 дюйма	13 мм
4231N-B103S	4231N-B103D	4231N-B103T	3/4 дюйма	19 мм

Пневматический обратный клапан включения/выключения для наконечников



Номер детали	Описание
PS3/4F-PN	клапан ProStop™

Новинка!


Мембранный обратный клапан (DCV) включает крыльчатую гайку, корпус и пружину



Цвет клапана	Сила пружины (PSI)/Цвет плунжера				
	0,276 бар/Оранжевый	0,551 бар/Черный	0,827 бар/Желтый	1,378 бар/Серый	1,723 бар/Синий
Красный	4200-0010	4200-0020	4200-0030	4200-0040	4200-0050
Зеленый	4200-0010V	4200-0020V	4200-0030V	4200-0040V	4200-0050V

Красный клапан указывает на использование уплотнений EPDM. Зеленый клапан указывает на использование уплотнений Viton.
Примечание: Мембраны продаются отдельно.

Мембраны для обратных клапанов



Материал	Номер детали	Цвет
EPDM	4200-0004E	Черный
Viton	4200-0004V	Зеленый

Уплотнения для стержня держателей наконечников Body Stem Seals



Номер детали	Описание/Материал
1723-0142	10 мм уплотнение -EPDM
1721-0220	10 мм уплотнение -Viton

*0,55 бар мембранный обратный клапан DCV, если не обусловлено иначе.

Держатели для наконечников

Заготовки держателей для опрыскивающей штанги



Номер детали	Материал	Описание
400059	Нейлон	3/4 дюйма труба
400069	Нейлон	1 дюйм труба
400059P*	Полипропилен	3/4 дюйма труба
400069P*	Полипропилен	1 дюйма труба

*Включает стандартное уплотнительное кольцо из материала Viton.

Шарнирные насадки Серии 404 и резьбовые шарнирные насадки



Номер детали	Описание
4200N-0020	Односторонняя насадка с внутренней резьбой 1/4 дюйма NPT X насадка для колпачка
4200N-0021	Двухсторонняя насадка с внутренней резьбой 1/4 дюйма NPT X 2-е насадки для колпачков
4200N-0023	Односторонняя насадка с внутренней резьбой 1/4 дюйма NPT X 11/16 дюйма - 16UN(наружная резьба)
4200N-0024	Двухсторонняя насадка с внутренней резьбой 1/4 дюйма NPT X 11/16 дюйма - 16UN(наружная резьба)
4200N-0025	Красный зажимной колпачок 11/16 дюйма - 16UN(внутренняя резьба)
4200N-0026	Черный зажимной колпачок 11/16 дюйма - 16UN(внутренняя резьба)


*Наружная трубная резьба.

Шаровые держатели для наконечников



Номер детали	Резьба	Метод крепления
40867BN	1/4 дюйма внутренняя NPT	зажим Handlock на 1 дюйм трубу
40868BN	1/4 дюйма внутренняя NPT	зажим Handlock на 1-1/4 дюйма трубу
4081B0N	1/4 дюйма внутренняя NPT	Резьбовое крепление 1/4 дюйма наружная резьба NPT


1 1/16 дюйма универсальные держатели для наконечников

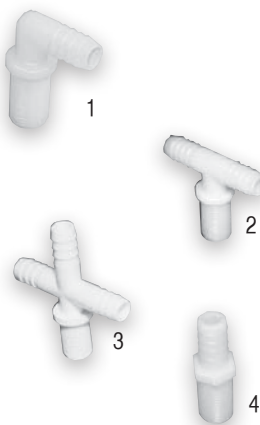

Номер ссылки	Стандартная упаковка	Описание	Номер детали из нейлона	Номер детали из полипропилена
1	25	1 1/16 дюйма - 16UN(наружная) X 1/4 дюйма (6 мм) коленчатое соединение для шланга	NTL14	3NTL14
1	25	1 1/16 дюйма - 16UN(наружная) X 3/8 дюйма (10 мм) коленчатое соединение для шланга	NTL38	3NTL38
1	25	1 1/16 дюйма - 16UN(наружная) X 1/2 дюйма (13 мм) коленчатое соединение для шланга	NTL12	3NTL12
1	25	1 1/16 дюйма - 16UN(наружная) X 5/8 дюйма (16 мм) коленчатое соединение для шланга	NTL58	3NTL58
1	25	1 1/16 дюйма - 16UN(наружная) X 3/4 дюйма (19 мм) коленчатое соединение для шланга	NTL34	3NTL34
2	25	1 1/16 дюйма - 16UN(наружная) X 3/8 дюйма (10 мм) T-образное соединение для шланга	NTT38	3NTT38
2	25	1 1/16 дюйма - 16UN(наружная) X 1/2 дюйма (13 мм) T-образное соединение для шланга	NTT12	3NTT12
2	25	1 1/16 дюйма - 16UN(наружная) X 5/8 дюйма (16 мм) T-образное соединение для шланга	NTT58	3NTT58
2	25	1 1/16 дюйма - 16UN(наружная) X 3/4 дюйма (19 мм) T-образное соединение для шланга	NTT34	3NTT34
3	25	1 1/16 дюйма - 16UN(наружная) X 3/8 дюйма (10 мм) крестовое соединение для шланга	T38C	3T38C
3	25	1 1/16 дюйма - 16UN(M) X 1/2 дюйма (13 мм) крестовое соединение для шланга	T12C	3T12C
3	25	1 1/16 дюйма - 16UN(M) X 3/4 дюйма (19 мм) крестовое соединение для шланга	T34C	3T34C
4	25	1 1/16 дюйма - 16UN(M) X 3/8 дюйма (10 мм) прямое соединение для шланга	38D	338D
4	25	1 1/16 дюйма - 16UN(M) X 1/2 дюйма (13 мм) прямое соединение для шланга	3812D	33812D

Включает гайку B12/3B12.

Колпачек и гайка для держателей наконечников



Номер ссылки	Стандартная упаковка	Описание	Номер детали из нейлона	Номер детали из полипропилена
1	25	1 1/16 дюйма - 16UN(внутренняя) Колпачок	3942*	33942*
2	25	1 1/16 дюйма - 16UN(внутренняя) Колпачок под наконечник/насадку для шланга	8027*	38027*
3	25	1/4 дюйма (6 мм) насадка для шланга под колпачок 8027/38027	K8414	3K8414
3	25	3/8 дюйма (10 мм) насадка для шланга под колпачок 8027/38027	K8438	3K8438
3	25	1/2 дюйма (13 мм) насадка для шланга под колпачок 8027/38027	K8412	3K8412
4	25	1 1/16 дюйма - 16UN(M) упорная гайка	B12*	3B12*

*Подходит ко всем фитингам для наконечников с наружной цилиндрической резьбой 1 1/16 дюйма.

Принадлежности для Держателей

Крепления Cobra Clip™ на трубу штанги



Номер детали	Номинальный наружный диаметр трубы штанги
0113434307	3/4 дюйма или 25мм
0113434308	1 дюйм или 32мм
01134343010	1-1/2 дюйма или 40мм

Шланговые удлинители




Номер детали	Длина	Описание выходного, входного отверстий
430001	38,1 см	1/4дюйма NPT, 11/16 дюйма- 16UN(наружная)
430002	60,9 см	1/4дюйма NPT, 11/16дюйма - 16UN(наружная)
430201	38,1 см	1/4дюйма NPT, фитинг быстрого крепления
430202	60,9 см	1/4дюйма NPT, фитинг быстрого крепления
430201V	38,1 см	1/4дюйма NPT, фитинг быстрого крепления с уплотнением материала Viton
430202V	60,9 см	1/4дюйма NPT, фитинг быстрого крепления с уплотнением материала Viton

Черная полипропиленовая труба для штанги (Без отверстий) - Сортамент 80 - секции 6,1 метра



Номер детали	Номинальный внутренний диаметр трубы	Длина трубы	Наружный диаметр	Макс. рабочее давление при 22.8 @ C
8034-F-00PP	3/4 дюйма	6,1 м	26,7 мм	18,6 бар
801-F-00PP	1 дюйм	6,1 м	33,4 мм	17,2 бар
80112-F-00PP	1 1/2 дюйма	6,1 м	48,4 мм	13,8 бар

Переходники для фитингов быстрого крепления



Номер детали	Описание
4200-0016N	1/4дюйма наружная NPT x быстрое крепление
4200-0019	1/4 дюйма внутренняя NPT x быстрое крепление

Принадлежности для Держателей

Зажим



Номер детали	Материал	Наружный диаметр трубы	
413003*	Сталь	3/4 дюймовая труба круглого сечения (1,050дюйма)	26,7 мм
413004*	Сталь	1 дюймовая труба круглого сечения (1,315дюйма)	33,5 мм
413005*	Сталь	1-1/4 дюймовая труба круглого сечения (1,660дюйма)	42 мм
413013	Сталь	3/4 дюймовая труба квадратного сечения	19 мм
413014	Сталь	1 дюймовая труба квадратного сечения	25 мм
413015	Сталь	1-1/4 дюймовая труба квадратного сечения	32 мм
413016	Сталь	1-1/2 дюймовая труба квадратного сечения	38 мм
413018	Нержавеющая сталь 304	1-1/2 дюймовая труба квадратного сечения	38 мм

* Вначале указан внутренний диаметр трубы, в скобках указан наружный диаметр.

Зажим ProFlo™ с выемкой для быстрого крепления



Номер детали	Материал	Внешний диаметр трубы/трубки	
1520-1075	оцинкованная сталь	3/4 дюйма труба квадратного сечения	14 мм
1520-1100	оцинкованная сталь	1 дюйм, труба квадратного сечения	25 мм
1520-1125	оцинкованная сталь	1-1/4 дюйма труба квадратного сечения	42 мм
1520-1150	оцинкованная сталь	1-1/2 дюйма труба квадратного сечения	38 мм
1520-1075SS	304 нержавеющая сталь	3/4 дюйма труба квадратного сечения	19 мм
1520-1100SS	304 нержавеющая сталь	1 дюйма труба квадратного сечения	25 мм
1520-1125SS	304 нержавеющая сталь	1-1/4 дюйма труба квадратного сечения	38 мм
1520-1150SS	304 stainless steel	1-1/2 дюйма труба квадратного сечения	38 мм


Стальные зажимы для штанги для использования с 11/16 дюйма держателей для насадок Nozzle Bodies



Номер детали	Описание		
BC34R*	3/4 дюйма, труба круглого сечения	26,7 мм	
BC100R*	1 дюйм, труба круглого сечения	33,4 мм	
BC100	1 дюйм, труба квадратного сечения	25 мм	
BC114	1-1/4 дюйма, труба квадратного сечения	32 мм	

* Размеры указаны относительно внутреннего диаметра.

Другие аксессуары держателей наконечников




Номер ссылки	стандартная упаковка	Описание	Номер детали из нейлона	Номер детали из полипропилена
1	25	11/16 дюйма - 16UN(внутренняя) X 1/4 дюйма внутренняя NPT переходник для наконечника	NF1614	3NF1614
2	25	11/16 дюйма - 16UN(наружная) X 1/4 дюйма наружная NPT, ниппели	NB1614	3NB1614
2	25	11/16 дюйма - 16UN(наружная) X 1/2 дюйма наружная NPT, ниппели	NB1612	3NB1612
3	25	3/8 дюйма внутренняя NPT X 11/16 дюйма - 16UN(наружная) шаровый обратный клапан для фитингов держателей (0,69 бар)	NBC10	—



Крышки ProCap™ компании Hupro® имеют прочную конструкцию. Они легки в эксплуатации и обеспечивают надежное закрытие для большого ассортимента баков. Все крышки изготавливаются из прочного полипропилена, который способен сдерживать грубые химикаты и противостоять ультрафиолетовым лучам.


Стандартные размеры крышек для баков с внутренней резьбой

Номер детали	A, дюйм(мм)	B, дюйм(мм)	C, дюйм(мм)
TL06-0001	1,85(47)	5,63(143)	6,35(161)
TL06-0002	1,85(47)	5,63(143)	6,35(161)
TL06-0003	1,85(47)	5,66(144)	6,35(161)

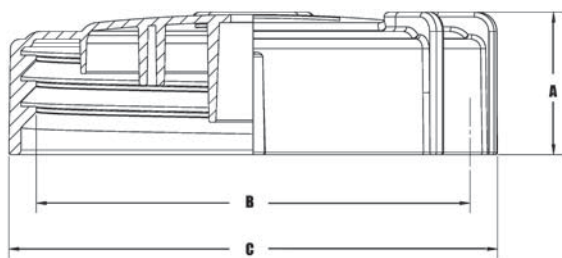


Размеры крышек для баков с внутренней резьбой


Размер крышки	D, дюйм(мм)	E, дюйм(мм)	F, дюйм(мм)
8 дюймов	10(254)	8,3(210)	0,96(24)
16 дюймов	18,1(460)	16,2(411)	0,96(24)

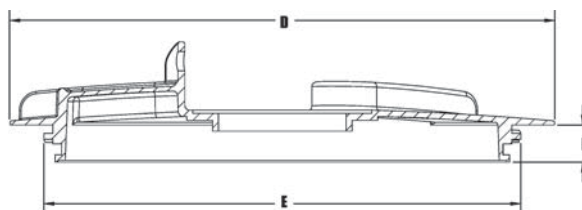

Лабиринтный вентиль

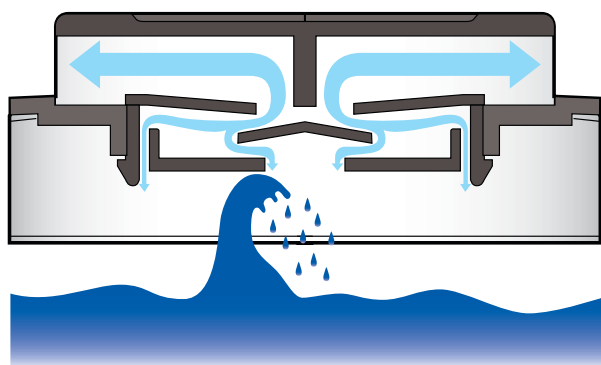

Характеристика лабиринтного вентиля

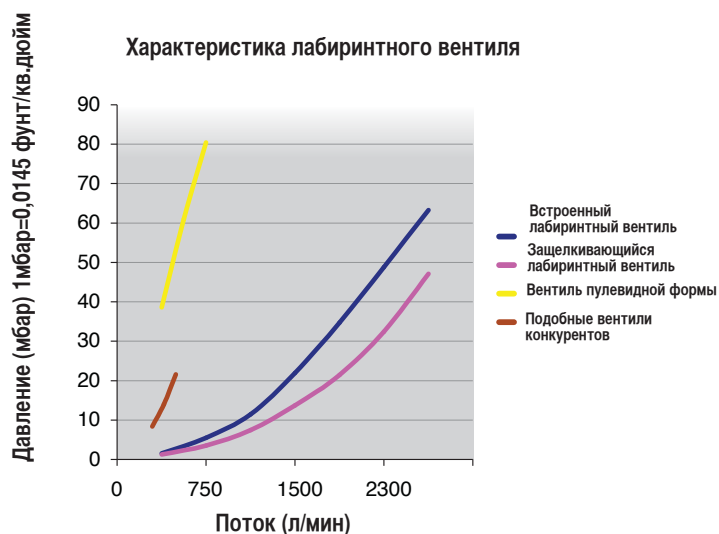

Лабиринтный вентиль с улучшенными характеристиками способствует быстрому наполнению бака

ProCap™ Крышки для баков

Крышки с внутренней резьбой с уплотнением



Тип вентиля	Тип резьбы	Размер крышки 6 дюймов
Отсутствует	Стандартный	TL06-0001
Пружинный	Стандартный	TL06-0002
Отсутствует	Универсальный	TL06-0003
Пружинный	Универсальный	TL06-0004

- Легкая замена старой или утеренной крышки
- Имеются цельные крышки и крышки с пружинным вентилем
- Стандартная резьба подходит к большинству баков
- Универсальная резьба имеет больший диаметр для посадки на любую резьбу бака

Крышки для баков с наружной резьбой и сборки крышек с фланцами



Тип вентиля	Размер крышки и фланца		Размер крышки	
	8 дюймов	16 дюймов	8 дюймов	16 дюймов
Отсутствует	TL08-0004	TL16-0004	TLP-0039	TL16-0010
Лабиринтный	TL08-0005	TL16-0005	TL08-0006	TL16-0009

- Легкая замена старой или утеренной крышки
- Имеются цельные крышки и крышки с лабиринтным вентилем

Сборки крышки с фланцем с технологией DuraLok™



Тип вентиля	Размер крышки		
	8 дюймов	12 дюймов	16 дюймов
Отсутствует	TL08-0001	TL12-0001	TL16-0001
Лабиринтный	TL08-0002	TL12-0002	TL16-0002
Пулевидный	TL08-0003	TL12-0003	TL16-0003

- Легкая установка на плоскую поверхность. Имеются цельные крышки, крышки с лабиринтным вентилем и крышки с пулевидным вентилем
- Сборка крышек и фланцев ProCap™ с технологией Duralok™, уникальная система закрытия состоит из поворота и затвора


Крышки для баков с шарнирным соединением на 180° с технологией DuraLok™



Тип вентиля	Размер крышки	
	12 дюймов	16 дюймов
Лабиринтный	TL12-0006	TL16-0006
Пулевидный	TL12-0007	TL16-0007

- Легкая установка на плоскую поверхность. Крышки ProCap™ имеют лабиринтный вентиль и с пулевидным вентилем
- Крышки для баков ProCap™ с шарнирным соединением с технологией DuraLok™, уникальная система закрытия состоит из поворота и затвора
- Конструкция с шарнирным соединением на 180° позволяет полностью открыть крышку и обеспечивает легкий доступ к баку

Уплотнения для крышек



Размер крышки	Уплотнение
8 дюймов	TLP-0007
12 дюймов	TLP-0018
16 дюймов	TLP-0023


Фильтры формы корзины



Номер детали	Размер	высота фильтра (мм)	Сетка/Эксцентриковый тип затвора
9950-08050	8 дюймов	50 (2,0 дюйма)	18
9950-08120	8 дюймов	120 (4,7 дюйма)	18
9950-08240	8 дюймов	240 (9,4 дюйма)	18
9950-12060	12 дюймов	60 (2,4 дюйма)	18
9950-12240	12 дюймов	240 (9,4 дюйма)	18
9950-16180	16 дюймов	180 (7,1 дюйма)	18
9950-16280	16 дюймов	280 (11,0 дюйма)	18
9950-16320	16 дюйма	320 (12,6 дюйма)	18


Аксессуары для бака

Переборочные фитинги



Номер детали	Размер	Материал
WBH12	1/2 дюйма NPT (Национальная Трубная Резьба)	Полипропилен
WBH34	3/4 дюйма NPT (Национальная Трубная Резьба)	Полипропилен
WBH100	1 дюйм NPT (Национальная Трубная Резьба)	Полипропилен
WBH114	1-1/4 дюйма NPT (Национальная Трубная Резьба)	Полипропилен
WBH112	1-1/2 дюйма NPT (Национальная Трубная Резьба)	Полипропилен
WBH200	2 дюйма NPT (Национальная Трубная Резьба)	Полипропилен
WBH300	3 дюйма NPT (Национальная Трубная Резьба)	Полипропилен
WBH400	4 дюйма NPT (Национальная Трубная Резьба)	Полипропилен

Размеры переборочных фитингов

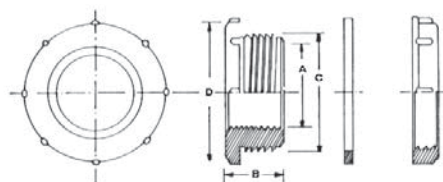

* NPT - Национальная Трубная Резьба


Дюйм	A Резьба	B мм	C мм	D мм
1/2	NPT*	30	41	70
3/4	NPT	30	41	70
1	NPT	48	52	73
1 1/4	NPT	37	64	86
1 1/2	NPT	37	64	86
2	NPT	41	79	108
3	NPT	44	108	140
4	NPT	106	140	178

Прокладки для переборочных фитингов



Размер	Прокладка	Материал
1/2 дюйма NPT (Национальная Трубная Резьба)	WBH12/34GAS	Сантопрен
3/4 дюйма NPT (Национальная Трубная Резьба)	WBH12/34GAS	Сантопрен
1 дюйм NPT (Национальная Трубная Резьба)	WBH100GAS	Сантопрен
1-1/4 дюйма NPT (Национальная Трубная Резьба)	WBH114/112GAS	Сантопрен
1-1/2 дюйма NPT (Национальная Трубная Резьба)	WBH114/112GAS	Сантопрен
2 дюйма NPT (Национальная Трубная Резьба)	WBH200GAS	Сантопрен


Высокоэффективные моечные насадки ProClean™ для баков и емкостей



Ссылка на фото	Номер Детали	Описание
A & B	PC1/2F-36075-PV	Клапан и насадка ProClean™ для емкостей
A	PC1/2F-36075	Насадка для емкостей ProClean™
B	PV1/2F1/2M-MA	Нажимной клапан ProClean™
C	PC1/2F-235120	Моечная насадка ProClean™ для бака
D	30B4SNF70E35	ProClean™ Плюс

Новинка!

Струйные смесители



Номер детали	Резьба	Макс. соотношение входа и выхода	Материал
3371-0019	3/4 дюйма NPT (Наружная) x 3/4 дюйма NPT (Наружная)	3,9	полипропилен
3371	1/2 дюйма NPT (Внутренняя) вход, 3/4 дюйма NPT (Наружная) выход	3,4	полипропилен
3R12	1/2 дюйма NPT (Наружная) Т-образный	—	полипропилен
3371-0028	3/4 дюйма NPT (Наружная) (высокого объема)	5,1	полипропилен

Смеситель химикатов Cleanload™



Для безопасной загрузки химикатов в опрыскивающие баки



- Смеситель Cleanload - это независимая система смешивания, которая позволяет быстро и безопасно смешивать жидкие и сухие химикаты
- Химикаты защиты растений смешиваются на уровне земли, обеспечивая безопасность оператора и окружения
- Диффузор из нержавеющей стали 316 обеспечивает самую высокую скорость смешивания - 3,78 литров в секунду и высокую стойкость к химикатам
- Имеются различные размеры загрузочного бункера, соответствующие вашему применению
 - 17 литровые смесители обеспечивают возможность удобной загрузки в компактной конфигурации
 - 21 литровые смесители - самые компактные полнофункциональные смесители, вмещают весь 15кг пакет сухих химикатов
 - 26 литровые смесители имеют более большую 16 дюймовую крышку, вмещают целый 20кг пакет сухих химикатов, и позволяет опаласкивать 20 литровые контейнеры
- Снащены ополаскивателем для полной промывки бункера смесителя
- Идеально подходит для питающих баков, установленных на уровне пола, используя дополнительную раму для крепления
- Дополнительная всасывающая трубка позволяет оператору смешивать жидкие и сухие химикаты (смачивающие порошки, сухие текучие химикаты, воднодисперсные гранулы) из больших контейнеров без дополнительной погрузки
- Ополаскиватель емкостей ProClean™ (см. страницу 148 для дополнительной информации) позволяет операторам на месте трижды ополаскивать сосуды из под химикатов (только в моделях 05T5, 05T7)
- На входном и выходном отверстиях эдуктора возможно использование гайки-барашек, что позволяет легко обслуживать и быстро устанавливать шланги без использования гаечного ключа

Ополаскиватель емкостей




Эдуктор



Информация для заказа

Номер детали	Клапан на входном отверстии	Размер бункера	Стиль ополаскивания	Ополаскиватель емкостей	Всасывающая трубка
3375P-05T4	Да	17 литров	Ополаскивание может происходить при открытой крышке для полного промывания сухих химикатов	Нет	Нет
3375P-05T4-01	Нет			Нет	Нет
3375P-05T5	Да	21 литр	Надежная система ополаскивания находится на крышке для полного промывания сухих химикатов	Да	Да
3375P-05T5-01	Нет			Да	Да
3375P-05T7	Да			Да	Нет
3375P-05T7-K	Да	26 литров	Полусобранный набор для более эффективной транспортировки	Да	Нет

Новинка!

Номер детали	Описание	
Всасывающая трубка 3430-0594		Защелкивается в смеситель для отдаленной погрузки химикатов из больших емкостей (только для моделей 05T5)
Набор опоры смесителя 3430-0596		Быстро собирается на раму смесителя для монтажа на полу

Требования к давлению и потоку		Скорость смешения (секунда/литр)			
		Бак		Всасывающая трубка	
Давление на входе (Бар)	Необходимый поток (л/мин)	38 мм шланг на выходе	32 мм шланг на выходе	338 мм шланг на выходе	32 мм шланг на выходе
1,4	112	0,96	2,03	1,78	-
2,1	133	0,61	1,21	1,15	1,82
2,8	153	0,48	0,90	0,88	1,32
3,4	171	0,41	0,73	0,77	1,05
4,1	188	0,35	0,60	0,69	0,91
4,8	204	0,30	0,54	0,65	0,83
5,5	218	0,27	0,48	0,61	0,77
6,2	230	0,26	0,45	0,59	0,72
6,9	241	0,24	0,42	0,59	0,68

Фильтры из полипропилена

Расчитанные на 5,5 бар при 21° C



Номер детали	Резьба NPT	Запасные части для полипропиленовых фильтров				
		Крышка	Корпус	Сетка	Размер ячейки	Прокладка, материал EPDM
3350-0085A	1/4 дюйма (внутр) & 1/2 дюйма (наружная)	3351-0035	3351-0036	3800-0048	20 s.s.	1700-0090
3350-0079A		3351-0035	3351-0036	3800-0046	50 s.s.	1700-0090
3350-0082A		3351-0035	3351-0036	3800-0047	80 s.s.	1700-0090
3350-0056A	1/2 дюйма	3351-0037	3351-0039	3800-0029	20 s.s.	1700-0091
3350-0046A		3351-0037	3351-0039	3800-0025	50 s.s.	1700-0091
3350-0043A		3351-0037	3351-0039	3800-0026	80 on 20 s.s.	1700-0091
3350-0040A	3/4 дюйма	3351-0038	3351-0039	3800-0029	20 s.s.	1700-0091
3350-0034A		3351-0038	3351-0039	3800-0025	50 s.s.	1700-0091
3350-0035A		3351-0038	3351-0039	3800-0026	80 on 20 s.s.	1700-0091
3350-0057A	1 дюйма	3351-0040	3351-0043	3800-0040	20 s.s.	1700-0092
3350-0058A		3351-0040	3351-0043	3800-0041	50 s.s.	1700-0092
3350-0059A		3351-0040	3351-0043	3800-0042	80 on 20 s.s.	1700-0092
3350-0071A	1 1/4 дюйма	3351-0041	3351-0043	3800-0043	20 s.s.	1700-0092
3350-0072A		3351-0041	3351-0043	3800-0044	50 s.s.	1700-0092
3350-0073A		3351-0041	3351-0043	3800-0045	80 on 20 s.s.	1700-0092
3350-0112A	1 1/2 дюйма	3351-0042	3351-0043	3800-0065	20 s.s.	1700-0092
3350-0113A		3351-0042	3351-0043	3800-0066	50 s.s.	1700-0092
3350-0114A		3351-0042	3351-0043	3800-0067	80 on 20 s.s.	1700-0092 EPDM

Все фильтры на 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 1/4 дюйма и 1 1/2 дюйма имеют входное и выпускное отверстия с внутренней резьбой (NPT), полипропиленовую крышку и корпус.

Фильтры из полипропилена

Расчитанные на 14 бар при 21° C



Номер детали с резьбой NPT	Номер детали с резьбой BSP	Максимальное давление, бар	Резьба	Размер сетки/ Цвет	Сетка
3350-0142N	3350-0142B	10	1/2 дюйма, внутренняя	32 ячейка/Белая	3800-0086
3350-0143N	3350-0143B			50 ячейка/Синия	3800-0087
3350-0144N	3350-0144B			80 ячейка/Серая	3800-0088
3350-0145N	3350-0145B			100 ячейка/Красная	3800-0089
3350-0146N	3350-0146B	14	3/4 дюйма, внутренняя	32 ячейка/Белая	3800-0086
3350-0147N	3350-0147B			50 ячейка/Синия	3800-0087
3350-0148N	3350-0148B			80 ячейка/Серая	3800-0088
3350-0149N	3350-0149B			100 ячейка/Красная	3800-0089
3350-0150N	3350-0150B	14	1 дюйм, внутренняя	32 ячейка/Белая	3800-0090
3350-0151N	3350-0151B			50 ячейка/Синия	3800-0091
3350-0152N	3350-0152B			80 ячейка/Серая	3800-0092
3350-0153N	3350-0153B			100 ячейка/Красная	3800-0093
3350-0162N**	3350-0162B	14	1 дюйм, внутренняя	32 ячейка/Белая	3800-0090
3350-0163N**	3350-0163B			50 ячейка/Синия	3800-0091
3350-0164N**	3350-0164B			80 ячейка/Серая	3800-0092
3350-0165N**	3350-0165B			100 ячейка/Красная	3800-0093
3350-0154N	3350-0154B	15	1 1/4 дюйма, внутренняя	32 ячейка/Белая	3800-0094
3350-0155N	3350-0155B			50 ячейка/Синия	3800-0095
3350-0156N	3350-0156B			80 ячейка/Серая	3800-0096
3350-0157N	3350-0157B			100 ячейка/Красная	3800-0097
3350-0166N**	3350-0166B	15	1 1/4 дюйма, внутренняя	32 ячейка/Белая	3800-0094
3350-0167N**	3350-0167B			50 ячейка/Синия	3800-0095
3350-0168N**	3350-0168B			80 ячейка/Серая	3800-0096
3350-0169N**	3350-0169B			100 ячейка/Красная	3800-0097
3350-0158N	3350-0158B	15	1 1/2 дюйма, внутренняя	32 ячейка/Белая	3800-0094
3350-0159N	3350-0159B			50 ячейка/Синия	3800-0095
3350-0160N	3350-0160B			80 ячейка/Серая	3800-0096
3350-0161N	3350-0161B			100 ячейка/Красная	3800-0097
3350-0170N**	3350-0170B	15	1 1/2 дюйма, внутренняя	32 ячейка/Белая	3800-0094
3350-0171N**	3350-0171B			50 ячейка/Синия	3800-0095
3350-0172N**	3350-0172B			80 ячейка/Серая	3800-0096
3350-0173N**	3350-0173B			100 ячейка/Красная	3800-0097

**Модели с самоочисткой

Фильтры из нейлона

10,34 бар@21° C

6,9 бар@51,6° C


60° C максимум



Номер детали	Резьба NPT	Запасные части для полипропиленовых фильтров				
		Крышка	Корпус	Сетка	Размер сетки	Прокладка
3350-0085	1/4 дюйма внутренняя & 1/2 дюйма наружная	3351-0022	3351-0020 (прозрачный)	3800-0048	20 s.s.	1700-0064 материал Buna-N
3350-0085F		3351-0022		3800-0048	20 s.s.	1700-0065 материал Viton
3350-0079		3351-0022		3800-0046	50 s.s.	1700-0064 материал Buna-N
3350-0079F		3351-0022		3800-0046	50 s.s.	1700-0065 материал Viton
3350-0082		3351-0022		3800-0047	80 s.s.	1700-0064 материал Buna-N
3350-0082F		3351-0022		3800-0047	80 s.s.	1700-0065 материал Viton
3350-0056	1/2 дюйма внутренняя	3351-0007	3351-0005 (белый) или 3351-0015* (прозрачный)	3800-0029	20 s.s.	1700-0044 материал Buna-N
3350-0131		3351-0007		3800-0029	20 s.s.	1700-0045 материал Viton
3350-0046		3351-0007		3800-0025	50 s.s.	1700-0044 материал Buna-N
3350-0042		3351-0007		3800-0025	50 s.s.	1700-0045 материал Viton
3350-0043		3351-0007		3800-0026	80 on 20 s.s.	1700-0044 материал Buna-N
3350-0068		3351-0007		3800-0026	80 on 20 s.s.	1700-0045 материал Viton
3350-0040	3/4 дюйма внутренняя	3351-0006	3351-0005 (белый) или 3351-0015* (прозрачный)	3800-0029	20 s.s.	1700-0044 материал Buna-N
3350-0132		3351-0006		3800-0029	20 s.s.	1700-0045 материал Viton
3350-0034		3351-0006		3800-0025	50 s.s.	1700-0044 материал Buna-N
3350-0044		3351-0006		3800-0025	50 s.s.	1700-0045 материал Viton
3350-0035		3351-0006		3800-0026	80 on 20 s.s.	1700-0044 материал Buna-N
3350-0045		3351-0006		3800-0026	80 on 20 s.s.	1700-0045 материал Viton
3350-0057	1 дюйм внутренняя	3351-0014	3351-0013 (белый) или 3351-0024* (прозрачный)	3800-0040	20 s.s.	1700-0057 материал Buna-N
3350-0060		3351-0014		3800-0040	20 s.s.	1700-0058 материал Viton
3350-0058		3351-0014		3800-0041	50 s.s.	1700-0057 материал Buna-N
3350-0061		3351-0014		3800-0041	50 s.s.	1700-0058 материал Viton
3350-0059		3351-0014		3800-0042	80 on 20 s.s.	1700-0057 материал Buna-N
3350-0062		3351-0014		3800-0042	80 on 20 s.s.	1700-0058 материал Viton
3350-0071	1 1/4 дюйма внутренняя	3351-0016	3351-0013 (белый) или 3351-0024* (прозрачный)	3800-0043	20 s.s.	1700-0057 материал Buna-N
3350-0074		3351-0016		3800-0043	20 s.s.	1700-0058 материал Viton
3350-0072		3351-0016		3800-0044	50 s.s.	1700-0057 материал Buna-N
3350-0075		3351-0016		3800-0044	50 s.s.	1700-0058 материал Viton
3350-0073		3351-0016		3800-0045	80 on 20 s.s.	1700-0057 материал Buna-N
3350-0076		3351-0016		3800-0045	80 on 20 s.s.	1700-0058 материал Viton
3350-0112	1 1/2 дюйма внутренняя	3351-0026	3351-0013 (белый) или 3351-0024* (прозрачный)	3800-0065	20 s.s.	1700-0057 материал Buna-N
3350-0115		3351-0026		3800-0065	20 s.s.	1700-0058 материал Viton
3350-0113		3351-0026		3800-0066	50 s.s.	1700-0057 материал Buna-N
3350-0116		3351-0026		3800-0066	50 s.s.	1700-0058 материал Viton
3350-0114		3351-0026		3800-0067	80 on 20 s.s.	1700-0057 материал Buna-N
3350-0117		3351-0026		3800-0067	80 on 20 s.s.	1700-0058 материал Viton

* Прозрачный корпус из полиимида - добавьте суффикс "P" - (например: 3350-0057P) - 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйм, 1 1/4 дюйма и 1 1/2 дюйма
1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйма, 1 1/4 дюйма and 1 1/2 дюйма have internal (NPT) Female Ports, Type 6 Нейлон cap bowl.

Фильтр из нейлона для всасывающей линии



Номер детали	Резьба	Размер сетки из нейлон
3350-0069	3/4 дюйма NPT (наружная)	50
3350-0032	3/4 дюймовая насадка для шланга (нейлон) (19 мм)	50
3350-0077	GHT резьба для садовых шлангов (наружная)	50

Шаровые клапана



- Для большей прочности и лучшей химической стойкости полипропиленовый корпус усилен стекловолокном
- Тefлоновые подкладки способствуют плавной работе клапана и необходимому уплотнению
- Уплотнительные кольца из материала EPDM противостоят большинству удобрений и химикатов
- Максимальное рабочее давление для размеров по 1 1/4 дюйма составляет 16 бар. Для 1 1/2 дюйма и 2 дюйма – 10 бар.

Двухканальный шаровые клапана

Номер детали с резьбой NPT	Номер детали с резьбой BSP	Размер, дюйм	Монтажные вставки	Макс. давление, бар
9951-2050N	9951-2050B	1/2	Отсутствуют	16
9951-2075N	9951-2075B	3/4		
9951-2100N	9951-2100B	1		
9951-2125N	9951-2125B	1 1/4	8 мм	10
9951-2150N	9951-2150B	1 1/2		
9951-2200N	9951-2200B	2		

Трехканальный шаровые клапана

Номер детали с резьбой NPT	Номер детали с резьбой BSP	Размер, дюйм	Монтажные вставки	Макс. давление, бар
9951-3050N	9951-3050B	1/2	Отсутствуют	16
9951-3075N	9951-3075B	3/4		
9951-3100N	9951-3100B	1		
9951-3125N	9951-3125B	1 1/4	8 мм	10
9951-3150N	9951-3150B	1 1/2		
9951-3200N	9951-3200B	2		

Отсечной клапан с резьбой для садовых шлангов (GHT)



Номер детали	внутренняя резьба GHT (вход) x наружная резьба GHT	Тип	Описание	Давление, бар
LA5	3/4 дюйма X 3/4 дюйма	1-канальный	Корпус из полимера Циклоак (Cycloac), подкладки из материала Buna-N способствуют применению клапанов на улице	5
LA24	3/4 дюйма X (2) 3/4 дюйма	2-канальный		

Шаровые клапаны из материала полипропилен



Номер детали	Размер	Давление, бар*	Материал	Материал уплотнительного кольца
15-14	1/4 дюйма X 1/4 дюйма	3,4	Полипропилен	EPDM

*Максимальное давление для жтдкостей совместимых с материалами Полипропилен и EPDM.

Серии 90 – Шаровые клапаны с латунным покрытием




Номер детали	Размер	Тип ручки	Давление, бар	Макс. температура
90FFB18	1/8 дюйма FNPT X 1/8 дюйма FNPT*	барашек	20	100° C
90FFB14	1/4 дюйма FNPT X 1/4 дюйма FNPT	барашек		
90FMB14	1/4 дюйма FNPT X 1/4 дюйма MNPT	барашек		
90FFB38	3/8 дюйма FNPT X 3/8 дюйма FNPT	барашек		
90FMB38	3/8 дюйма FNPT X 3/8 дюйма MNPT	барашек		
90FFB12	1/2 дюйма FNPT X 1/2 дюйма FNPT	барашек		
90FMB12	1/2 дюйма FNPT X 1/2 дюйма MNPT	барашек		
90FFL18	1/8 дюйма FNPT X 1/8 дюйма FNPT	рычаг		
90FFL14	1/4 дюйма FNPT X 1/4 дюйма FNPT	рычаг		
90FML14	1/4 дюйма FNPT X 1/4 дюйма MNPT	рычаг		
90FFL38	3/8 дюйма FNPT X 3/8 дюйма FNPT	рычаг		
90FML38	3/8 дюйма FNPT X 3/8 дюйма MNPT	рычаг		
90FFL12	1/2 дюйма FNPT X 1/2 дюйма FNPT	рычаг		
90FML12	1/2 дюйма FNPT X 1/2 дюйма MNPT	рычаг		
90-HBF	запасная часть для нейлоновой ручки барашкового типа			
RI167	запасная часть для нейлоновой ручки рычажного типа			

* FNPT - внутренняя резьба NPT
MNPT - наружная резьба NPT

Шаровые клапаны

Шаровые клапаны из латуни и нержавеющей стали 316

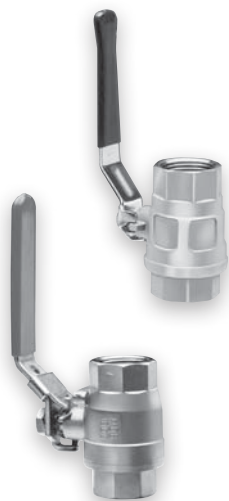

Номер детали	Материал	Размер	Макс. давление, бар	Макс. температура
171N-14	Латунь	1/4 дюйма FNPT	41	160° C
171N-38		3/8 дюйма FNPT		
171N-12		1/2 дюйма FNPT		
171N-34		3/4 дюйма FNPT		
171N-100		1 дюйма FNPT		
171N-114		1 1/4 дюйма FNPT		
171N-112		1 1/2 дюйма FNPT		
171N-200		2 дюйма FNPT		
78-14	316 Нержавеющая сталь	1/4 дюйма FNPT	69	
78-38		3/8 дюйма FNPT		
78-12		1/2 дюйма FNPT		
78-34		3/4 дюйма FNPT		
78-100		1 дюйм FNPT		
78-114		1 1/4 дюйма FNPT		
78-112		1 1/2 дюйма FNPT		
78-200		2 дюйма FNPT		
78-300	3 дюйма FNPT			

10-32 монтажные отверстия с резьбой.

Манометры

Манометры размером 2 1/2 дюйма с двойной шкалой, наполненные глицерином (Корпус из нержавеющей стали)



- Материал штуцера: Латунь
- Трубка Бурдона: фосфористая бронза
- Стрелка: Черная-эмалированный алюминий
- Циферблат: Белый фон
- Материал циферблата: Акриловый материал
- Жидкий наполнитель: 99,5% чистый Глицерин
- Соединение: 1/4 дюйма NPT, латунный штуцер
- Точность: стандарт ASME/ANSI B40.1 Класс В (3-2-3%)

Данная серия сконструированна для использования для воздуха, газа, нефти, воды и любой среды некоррозийной для латуни и бронзы. Манометры наполненные жидкостью рекомендуются для понижения ударной волны, вызванной давлением или изменяющейся вибрацией.

Информация для заказа

Номер детали	Диапазон давления	Размер циферблата	Размер штуцера
2640-0009	4 бар	65 мм	1/4 дюйма NPT (Наружная)
2640-0010	7 бар		
2640-0011	14 бар		
2640-0007	21 бар		
2640-0008	42 бар		
2640-0001	70 бар		
2640-0002	105 бар		
2640-0003	140 бар		
2640-0004	210 бар		
2640-0005	350 бар		
2640-0014	700 бар		
2640-0006	Вакуум/2 бар		
2640-0015	Вакуум/7 бар		

Аксессуары



Информация для заказа

Номер ссылки	Номер детали	Описание
1	MF1814B	Переходник 1/4 дюйма NPT(внут.) x 1/8 дюйма NPT(наруж.)
2	B301AB	1/4 дюйма демпфер манометра
	U212	65 мм U-образный зажим
3	7525020	лицевой фланец для манометров из нержавеющей стали